

Kubota



KUBOTA DIESELTRAKTOR

BX

BX2350

Ein vielseitiger Kompakttraktor, ideal für professionelle Einsätze.





Frontlader
• Hubkraft: 235kg
• Max. Hubhöhe: 1810mm
• Grabtiefe: 120mm

Der Kubota BX2350 ist stark und vielseitig. Ideal geeignet für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.




**Zwischenachs-
Mähwerk**
• 3 Messer
• Arbeitsbreiten 1,22/1,37/1,52 m





Der ideale Partner für Ihre Arbeit. Bei kompaktem Abmessungen ist der BX2350 jetzt noch kraftvoller, vielseitiger und komfortabler. Er eignet sich dadurch hervorragend zum Schleppen, für Frontladerarbeiten, zur Bodenbearbeitung, sowie natürlich zum Mähen. Sein Dreizylinder-Dieselmotor verleiht dem BX das erforderliche Drehmoment, auch für schwerste Arbeit. Die nach vorn abgeschrägte und abgerundete Motorhaube ermöglicht dem Fahrer eine sehr gute Sicht.

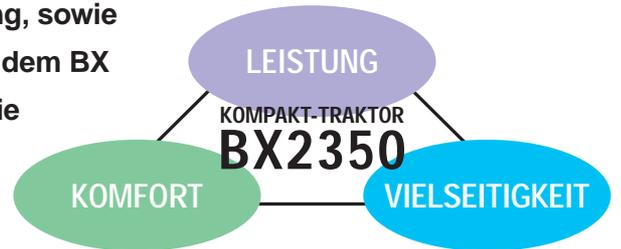

Grasaufnahme

• wahlweise mit Boden- oder Hochentfleerung

Kompakt, wendig und bequem – der BX2350 erleichtert schwere Arbeiten.

KOMPAKTE
BAUWEISE!

KOMPAKTE BAUWEISE

Durch seine kompakte Konstruktion lässt sich der BX2350 ganz einfach fahren und selbst auf engstem Raum problemlos manövrieren. Trotz seiner kompakten Abmessungen ist der BX2350 erstaunlich geräumig und bequem.

GERÄUMIGER FAHRERSTAND


Im Hinblick auf höheren Fahrkomfort haben wir die Pedalauslegung an unserem neuen BX2350 verändert. Die Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sind getrennt und das Bedienelement für die Allradzuschaltung ist seitlich vom Fahrersitz angeordnet. Der Fahrer hat somit mehr Platz. Der Fahrerstand ist um 101,6 mm breiter und um 50,8 mm länger als bei den Vorgängermodellen des BX und bietet damit wesentlich mehr Beinfreiheit.



KOMFORTABLE
BEDIENELEMENTE



HANDLAUF

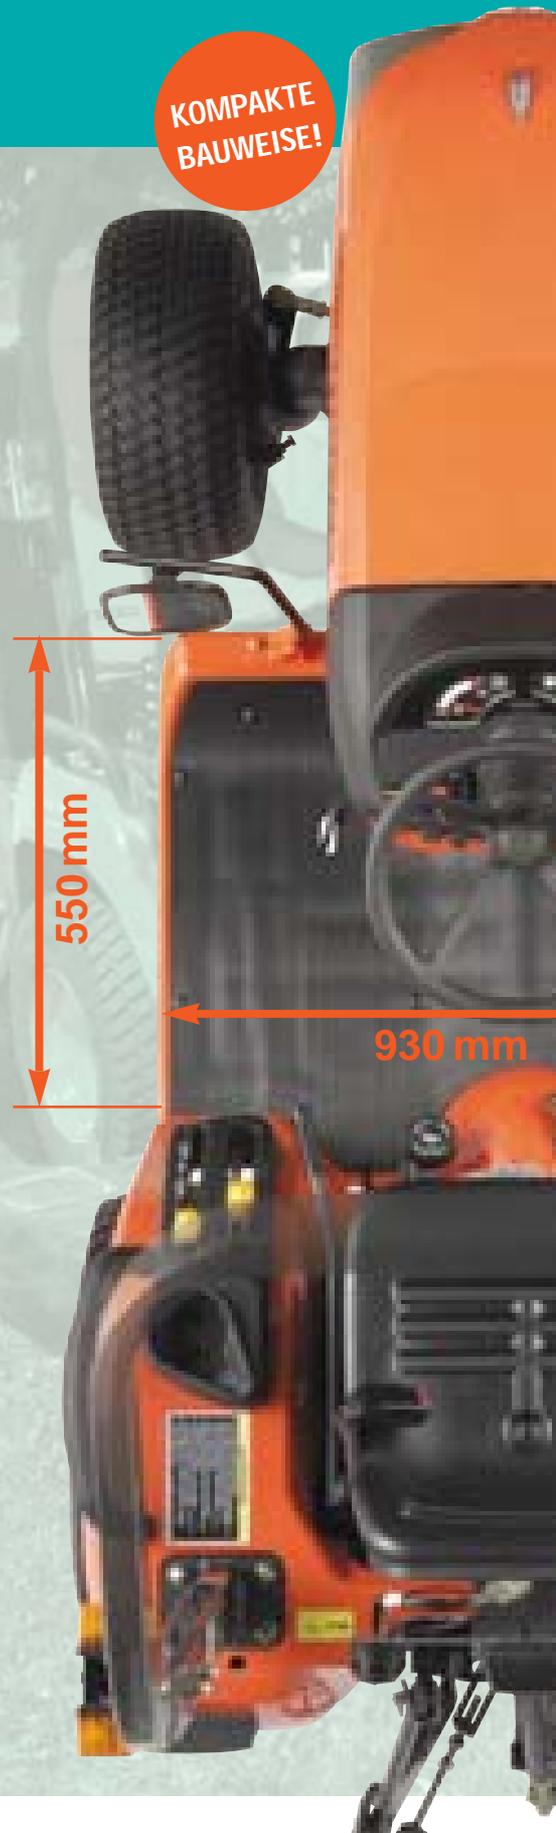



**GRÖßERE
BEIN-
FREIHEIT!**

ÜBERSICHTLICHE INSTRUMENTENTAFEL

Auf der neuen Instrumententafel mit einem digitalen Drehzahlmesser können alle wichtigen Traktorfunktionen ganz einfach abgelesen werden. Licht-, Blinker- und Hupenschalter sind zu einem Schalter zusammengefasst und erleichtern so die Bedienung.

DIGITALER DREHZAHLMESSER

Der neue Traktor BX2350 ist mit einem digitalen Drehzahlmesser ausgestattet, mit dem die Motordrehzahl, insbesondere beim Betrieb der Zapfwelle, genauer beobachtet werden kann. Bei abgestelltem Motor werden anstelle der Drehzahl die Betriebsstunden angezeigt.



GETRÄNKEHALTER



GLEICHSTROM-STECKDOSE

Mit seinem kraftvollen Dreizylinder-Dieselmotor und Allradantrieb ist der BX2350 enorm vielseitig.

23PS



KRAFTVOLLER KUBOTA DIESELMOTOR

Die Leistung des BX2350 wurde erhöht: Er verfügt jetzt über einen 23-PS-Dreizylinder-Dieselmotor und kann damit für die unterschiedlichsten Arbeiten über das ganze Jahr hinweg eingesetzt werden. Der langlebige Motor erbringt spielend die erforderliche Leistung – selbst für anspruchsvolle Aufgaben wie Arbeiten mit dem Frontlader, Mäharbeiten und vieles mehr.

EFFIZIENTE KÜHLLUFTFÜHRUNG

Der Kühler des BX2350 befindet sich nicht so weit vorn wie an anderen Traktoren, sondern wurde mittig angeordnet. Die Luft wird so aus dem Fahrerstand angesaugt und im Motorraum nach vorn geleitet. Auf diese Weise wird eine Überhitzung vermieden, das Ansaugen von Gras in den Kühlergrill verhindert und gleichzeitig der Fahrerraum besser gekühlt.



TEMPOMAT

Für das komfortable Mähen größerer Flächen kann mit dem Tempomat des BX2350 gearbeitet werden: Einfach den Schalter betätigen – die Fahrgeschwindigkeit wird dann konstant gehalten, und der Fuß kann vom Pedal genommen werden.



HYDROSTATISCHE LENKUNG

Zur Standardausstattung des BX2350 gehört die leichtgängige Servolenkung die einer Ermüdung des Fahrers vorbeugt.

ALLRADANTRIEB

Der Kubota BX2350 ist ein robuster Traktor mit Allradantrieb. Dieser Allradantrieb verleiht dem BX eine bessere Zugkraft, selbst bei der Arbeit auf extremem Untergrund. Die hohe Zugkraft ist unerlässlich für den Einsatz mit Frontlader und für Zugarbeit.





VIELSEITIGE HECKDREIPUNKTAUSHEBUNG

Eine kraftvolle Heckdreipunktaushebung mit einer Hubkraft von 550 kg gehört zur Standardausstattung. Sie ermöglicht den Einsatz unterschiedlichster Traktor-Arbeitsgeräte. Falls mit Arbeitsgeräten wie einer Front-Kehmaschine oder einem Schneeräumschild gearbeitet werden soll, empfiehlt sich die Ausrüstung mit Frontaushebung und separater Frontzapfwelle. Es können dann verschiedene Frontarbeitsgeräte eingesetzt werden. Zusätzlich wird als Sonderausstattung eine Kabine für das komfortable Arbeiten im Winter angeboten. (Frontaushebung und Frontzapfwelle optional)

ZUSATZSTEUERVENTIL

Zur Standardausstattung des BX gehören auch zwei heckseitige Zusatzsteuerventile, die dem Traktor die nötige Vielseitigkeit verleihen, die für den Einsatz verschiedener Heckerbeitsgeräte erforderlich ist. Somit eignet sich der Traktor für die unterschiedlichsten Arbeiten.



EINHEBELBEDIENUNG FÜR FRONTARBEITSGERÄTE

Ein neues Standard-Ausstattungsmerkmal des BX2350 ist das Einhebelsteuergerät. Dadurch kann der Frontlader und andere Frontanbaugeräte schnell und einfach montiert werden. Durch die ergonomische Anordnung ist eine sichere und einfache Bedienung möglich.

EXAKTE BETDIENUNG DES HECKKRAFTHEBERS

Das neue und feinfühligere Regelventil ermöglicht eine sehr exakte Ansteuerung des Heckkrafthebers. So kann mit dem Bedienhebel eine genaue Einstellung vorgenommen werden und der An- und Abbau von Arbeitsgeräten wird erleichtert.



M

ähwerke, Grasaufnahmen, Frontlader, Anhänger und andere Ausrüstungen - Der BX2350 zeigt, dass er zu den vielseitigsten Maschinen dieser Art zählt und sich ideal für professionelle Einsätze eignet.

FRONTLADER

Mit dem neuen robusten und formschönen Kubota Frontlader können jetzt Arbeiten ausgeführt werden, die vorher sehr schwierig waren.



FRONTLADERSCHWINGE

Die abgerundete Frontladerschwinge fügt sich perfekt in das neue Design der Motorhaube ein. Die ermöglicht eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich.

GESCHÜTZTE HYDRAULIKSCHLÄUCHE

Am neuen BX2350 sind die Hydraulikschläuche des Frontladers an der Innenseite der Schwinge verlegt und damit besser geschützt. Zudem wird dadurch die Sicht verbessert.



EINFACHE MONTAGE/DEMONTAGE

Der Frontlader des BX ist mit einer neuen Stütze ausgestattet, die die Montage und Demontage erleichtert. Außerdem werden dadurch die Schläuche bei eingeklappter Stütze besser geschützt.





MÄHWERK

Mit unserem 3-Messer-Mähwerk erzielen Sie immer höchste Leistungsfähigkeit und professionelle Ergebnisse.

Mähwerk

Das 3-Messer-Mähwerk wird in drei Größen für die jeweiligen Mäherfordernisse angeboten. Es eignet sich für alle professionellen Anwendungen, bei denen es auf optimale Schnittqualität ankommt. Sie haben die Wahl zwischen 122 cm, 137 cm und 152 cm. Zudem verfügt der BX über ein Schnellmontagesystem, eine zentrale Schnitthöhenverstellung, einen robusten Wellenantrieb für reibungslose Kraftübertragung von der Zapfwelle zum Zwischenachs-Mähwerk und eine große Bodenfreiheit für Mäharbeiten in unwegsamem Gelände.



**ZENTRALE
SCHNITTHÖHENVER-
STELLUNG**



**ROBUSTER
GELENKWELLEN-
ANTRIEB**



**GROSSE
BODENFREIHEIT**



**SCHNELLMONTAGE-
SYSTEM**

ARBEITSGERÄTE



BODENFRÄSE



KEHRMASCHINE



RÄUMSCHILD



SCHNEEFRÄSE



**GRASAUFNAHME MIT
HOCHENTLEERUNG**



**GRASAUFNAHME MIT
BODENENTLEERUNG**

Industriebereifung Rasenbereifung Ackerbereifung



Technische Daten

Modell		BX2350	
Motor			
Typ	Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-Dieselmotor		
Modell	Kubota D902		
Maximale Motorleistung, nach SAE	kW (PS)	18,5 (25,2)	
Motorleistung, eingestellt nach ECE-R24	kW	15,2	
Hubraum	cm³	898	
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	l	25	
Antriebsstrang			
Getriebe	2-stufiges Hydrostatgetriebe		
Antrieb	Zuschaltbarer Allradantrieb		
Bremsen	Ölgekühlte Scheibenbremse		
Zapfwelle	Unabhängig, mit hydraulischer Nassscheibenkupplung		
Hinten	Standard (540 U/min)		
Zwischen den Achsen	Standard (2500 U/min)		
Hydraulik			
Pumpenförderleistung	l/min.	23,5	
Heckdreipunktaushebung	Kategorie I		
Hubkraft	kg	550	
Lenkung	Hydrostatische Servolenkung		
Reifengröße			
Vorn	Rasen-/Acker-/Industriebereifung	18 x 8,5-10 / 18 x 8,5-10 / 18 x 8,5-10	
Hinten	Rasen-/Acker-/Industriebereifung	26 x 12-12 / 26 x 12-12 / 26 x 12-12	
Fahrgeschwindigkeiten bei Motor- Nennzahl (mit Rasenbereifung)	Vorwärts	km/h	0-15,0
	Rückwärts	km/h	0-10,0
Abmessungen			
Länge mit Heckdreipunktaushebung	mm	2554	
Breite (mit Rasenbereifung)	mm	1145	
Höhe mit Überrollbügel	mm	2165	
Radstand	mm	1400	
Bodenfreiheit (Vorderachse)	mm	175	
Spurbreite	Vorn	mm	910
	Hinten	mm	820
Wenderadius (ohne Bremse)	m	2,3	
Traktorgewicht	kg	625	

Technische Daten des Frontladers

Modell	LA243	
	BX2350	
Max. Hubhöhe (bis Schaufel-Drehzapfen)	mm	1810
Schütthöhe	mm	1330
Schüttreichweite bei max. Hubhöhe	mm	735
Max. Schüttwinkel	Grad	45
Reichweite mit Schaufel auf dem Boden	mm	1390
Schaufel-Einkippwinkel	Grad	29
Grabtiefe	mm	120
Gesamthöhe in Transportstellung	mm	990
Schaufelbreite	mm	1219
Hubkraft (500 mm nach vorn, max. Höhe)	kg	235
Losbrechkraft (500 mm nach vorn)	N	4410
Zeit zum Anheben auf volle Höhe ohne Last	Sekunden	3,5
Absenkezeit ohne Last	Sekunden	2,7
Schaufel-Einkippzeit	Sekunden	2,4
Schaufel-Auskippzeit	Sekunden	1,7

Nennölstrom	l/min	14
Druck am Überdruckventil	bar	125
Bohrungsdurchmesser, Hubzylinder	mm	40
Bohrungsdurchmesser, Kippzylinder	mm	65
Schaufelinhalt (gestrichen)	m³	0,14

Technische Daten der Zwischenachs-Mähwerke

Modell	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX	
Typ	Seitenauswurf			
Anzahl der Messer	3			
Montageverfahren	Werkzeuglose Schnellmontage			
Mähbreite	mm	1224	1372	1524
Schnitthöhe	mm	25-102		
Einstellung der Schnitthöhe	Zentral von Fahrersitz			
Gewicht	kg	80	95	115

Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten.

Die vorliegende Broschüre dient nur zur Beschreibung des Fahrzeugs. Informationen zur Garantie und Sicherheit sind beim zuständigen Kubota Vertragshändler zu erfragen.

©2006 Kubota Corporation



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

www.kubota.de